

N° 10/SIK89/TIS/2020

OPIS PRODUKTU

Szablon tynkarski – kamień

KOD produktu: **SIK89**

Kolor: nd

Zastosowanie:

Szablony samoprzylepne został opracowany do stosowania wraz z tynkami cienkowarstwowymi (szczególnie natryskowymi), masami strukturalnymi oraz farbami. Jest wykonany ze specjalnie uszlachetnionego papieru celulozowego odpornego na wilgoć, o odpowiedniej sztywności i wytrzymałości na rozierwanie.

Po aplikacji nadaje wygląd muru z kamienia na zastosowanej powierzchni.

Sposób aplikacji:

Po oderwaniu zrywki szablon nakleja się na podłoże przeznaczone do aplikacji wybranego produktu.


W przypadku stosowania szablonów pod wymalowanie farbą musimy pod nie przygotować idealnie gładką powierzchnię, aby zapobiec podciekaniu farby. W przypadku stosowania pod produkty o większej gęstości można je stosować na podłoża szorstkie lub pokryte farbami gruntującymi zawierającymi kruszywo uszorstwiający.

Zbyt duża wilgotność lub temperatura podłoża uniemożliwia właściwe przyklejenie szablonu, dlatego też stosuje się je po odpowiednim wysezonowaniu podłoża oraz w warunkach umożliwiających aplikację wybranych produktów. Podłoże nie może być tłuste i zanieczyszczone innymi środkami, które będą powodowały odspajanie naklejanych szablonów.

Szablony nakleja się tuż przed aplikacją z wyprzedzeniem około dwóch formatów. Naklejone szablony należy docisnąć przy pomocy wałka gumowego, żeby przykleiły się do podłoża całą swoją powierzchnią.

Podłoże nie przeznaczone do zaaplikowania wybranego produktu należy osłonić, przed ewentualnym zabrudzeniem w trakcie aplikacji. W tym celu w miejscach zakończenia klejonych szablonów należy podłoże okleić paskami samoprzylepnymi o szerokości 40 lub 100 mm lub szeroką taśmą malarską (przy aplikacji ręcznej), ew. szerokimi pasami np. tektury lub folii ochronnej (w przypadku aplikacji przy użyciu natrysku).

Szablony zrywa się niezwłocznie po aplikacji produktu. W związku z tym, do wykonywania tego typu prac wymagana jest praca sprawnego zespołu, który potrafi odpowiednio zaplanować proces wykonawczy. W

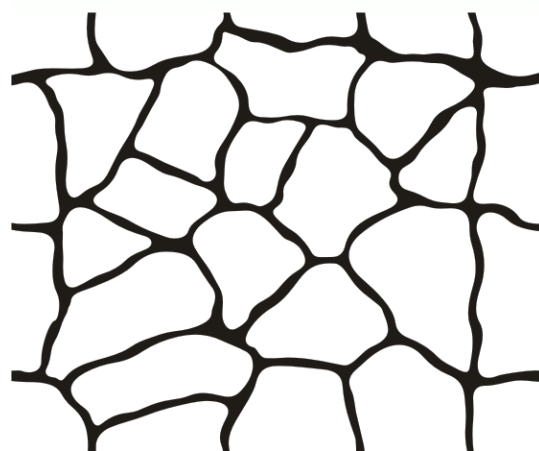

SZABLON TYNKARSKI TISEREC

SPECYFIKACJA PRODUKTU

SZABLON KAMIENIA 89,5X103,5X1

zależności od sposobu aplikacji można je wypełniać wybranym produktem ręcznie lub przy użyciu technik natryskowych, uzyskując strukturę nakrapianą, modelowaną lub gładką. W przypadku aplikacji ręcznej wskazane jest używanie pacy o szerokości mniejszej od szerokość naklejonych szablonów. Po zerwaniu szablonu powstają fugi, które mają kolor zastosowanego podkładu dobieranego według katalogu producenta lub upodobań indywidualnych, przy zachowaniu zgodności technologicznej. Stosowanie szablonów wraz z odpowiednim materiałem wypełniającym powinno odbywać się według jego instrukcji zastosowania zawartej w karcie technicznej lub po akceptacji służb technicznych producenta wyrobu.

Przechowywanie:

Szablony należy przechowywać w suchych pomieszczeniach w temperaturze +5°C do +25°C w zamkniętym opakowaniu. Szablony nie mogą być przechowywane zagięte i zwinięte w rulon – może to powodować odspajanie się naklejki na tyle szablonu i wysychanie kleju. Uwagi Szablony samoprzylepne są jednorazowego użytku

Skład:

- papier (tektura celulozowa)uszlachetniona
- folia klejąca dwustronna
- folia zabezpieczająca

Wymiary i waga:

1. Wielkość szablonu: 89,5x103,5x1cm (1cm szerokość fugi)
2. Ogólna powierzchnia szablonu: 0.93mkw

Konfekcjonowanie:

Produkt pakowany w pudełka zbiorcze po 20 lub 50 szt.