

POWŁOKA TYNKU O STRUKTURZE KASETONÓW W TECHNOLOGII TISEREC

SPECYFIKACJA PRODUKTU


POWŁOKA KASETONÓW AKRYLOWA Z WARSTWĄ GRAFICZNĄ HD




...o krok od, idealu




N° 16/POK/2022




Aplikować w temp



Wysoka elastyczność



Odporna na warunki atmosferyczne



Odporna na UV



OPIS PRODUKTU

Powłoka tynku o strukturze kasetonu HD.

KOD: 16/POK/2022

KOD CN: 39211310

Kolor: Full color HD – pełna kolorystyka w jakości HD

POWŁOKA TYNKU O STRUKTURZE KASETONÓW W TECHNOLOGII TISEREC

SPECYFIKACJA PRODUKTU

POWŁOKA KASETONÓW AKRYLOWA Z WARSTWĄ GRAFICZNĄ HD

Powłoka kasetonów posiada warstwę graficzną na podłożu gładkim lub ziarnistym o dowolnym wzorze (kamień, piaskowiec, corten, łupek, jednokolorowe aple, lub dowolne nadruki ze zdjęć).

Skład:

- warstwa zabezpieczająca ceramiczna
- warstwa graficzna w pełnym kolorze
- elastyczny wysokogatunkowy tynk akrylowy (polimery, wypełniacze)
- siatka z włókna szklanego 145g/m²
- podłoże styropianowe o wybranej grubości

Cechy produktu:

- gotowy panel dociepleniowy z warstwą ozdobną wybraną przez klienta,
- łatwy i szybki montaż (klejenie za pomocą pianki poliuretanowej i kleju akrylowego KA2020 do wszelkich nośnych powierzchni),
- trwały i niewymagający dodatkowej konserwacji produkt dekoracyjny,
- wykonany na bazie wysokogatunkowych półproduktów,
- niewielka waga i gotowy produkt dociepleniowy daje nieograniczone możliwości zastosowań,
- łatwe wymiarowanie i dostosowanie do powierzchni za pomocą ogólnie dostępnych narzędzi,
- produkt wodoodporny, mrozoodporny,

Wymiary i waga:

1. Kasetony produkowane są w wymiarach i grubości dostosowanej do zamówienia klienta. Podstawowa wersja 46x70;
2. Waga zależna od powierzchni i grubości podłoża,

Produkt sprzedawany jest w sztukach lub metrach kwadratowych

Konfekcjonowanie:

Kasetony pakowane są bezpośrednio na palety. Ze specjalnie zabezpieczonymi bokami.

Warunki wykonywania prac:

Aplikację wykonywać w temperaturach od +5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże do aplikacji powinno być wolne od kurzu, sadzy, tłuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych czy farb. Objawy agresji biologicznej (zagrzybienia, zapleśnienia) należy usunąć przy użyciu preparatów do tego celu przeznaczonych. Podłoża słabe niespójne należy zagruntować.

POWŁOKA TYNKU O STRUKTURZE KASETONÓW W TECHNOLOGII TISEREC

SPECYFIKACJA PRODUKTU

POWŁOKA KASETONÓW AKRYLOWA Z WARSTWĄ GRAFICZNĄ HD

Rodzaje podłoża:

Beton: Zagruntować GS2020


Tynk cementowo-wapienny: Zagruntować GS2020

Stare tynki: Zagruntować GS2020

Sposób użycia:

Kasetony stanowią unifikację docieplenia i nałożenia warstwy finiszowej. System Kasetonów Tiserec zawiera oba rozwiązania, sprowadzając je do prostej czynności. SKT (System Kasetonów Tiserec) kleimy z wykorzystaniem kleju w pianie i kleju akrylowego KA2020. Sposób nakładania i łączenia przedstawia schemat.


Poniżej na grafice sposób zbrojenia kasetonu klejem. Tak przygotowany kaseton przykładamy w miejsce docelowe na elewacji. Dociskamy i zdejmujemy na ok. 2-3 minuty dając możliwość odpowietrzenia się pianie. W tym czasie „zbroimy” w identyczny sposób kolejny kaseton. Po upływie 2-3minut przykładamy kaseton w to samo miejsce. W tym momencie niemożliwe są już korekty ułożenia. Należy to zrobić dokładnie. Dociskamy kaseton ponownie. Do przyklejonego kasetonu wklejamy punktowo smarując KA2020 w 2-3 miejscach dystansie. Do nich z kolei doklejamy kolejny kaseton.

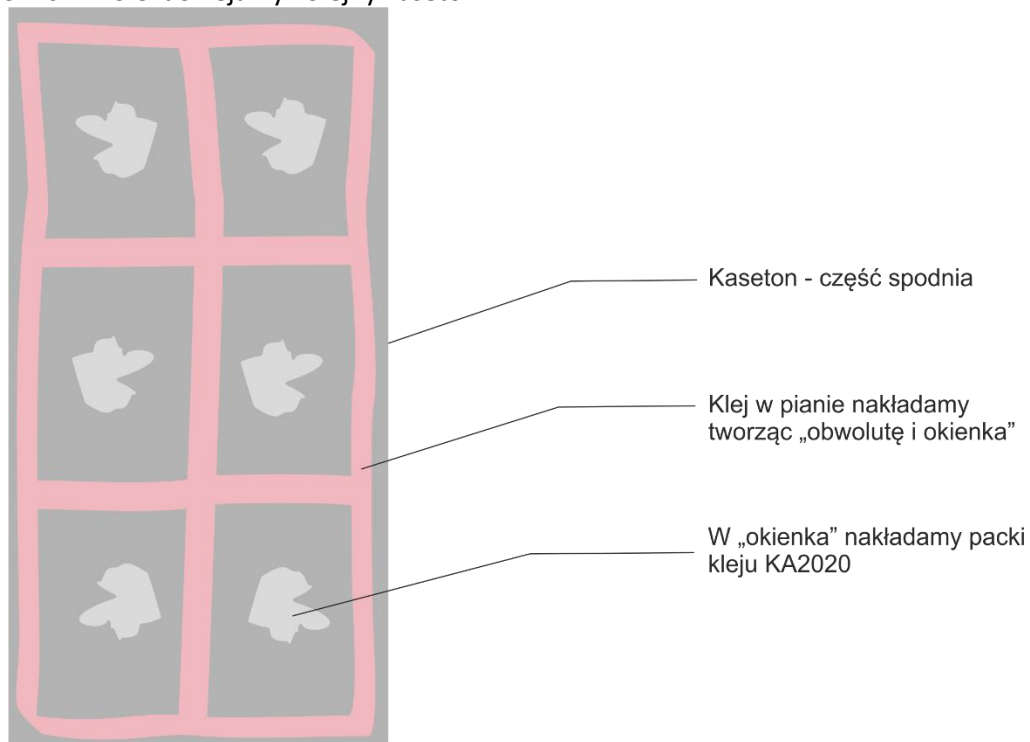

POWŁOKA TYNKU O STRUKTURZE KASETONÓW W TECHNOLOGII TISEREC

SPECYFIKACJA PRODUKTU

POWŁOKA KASETONÓW AKRYLOWA Z WARSTWĄ GRAFICZNĄ HD

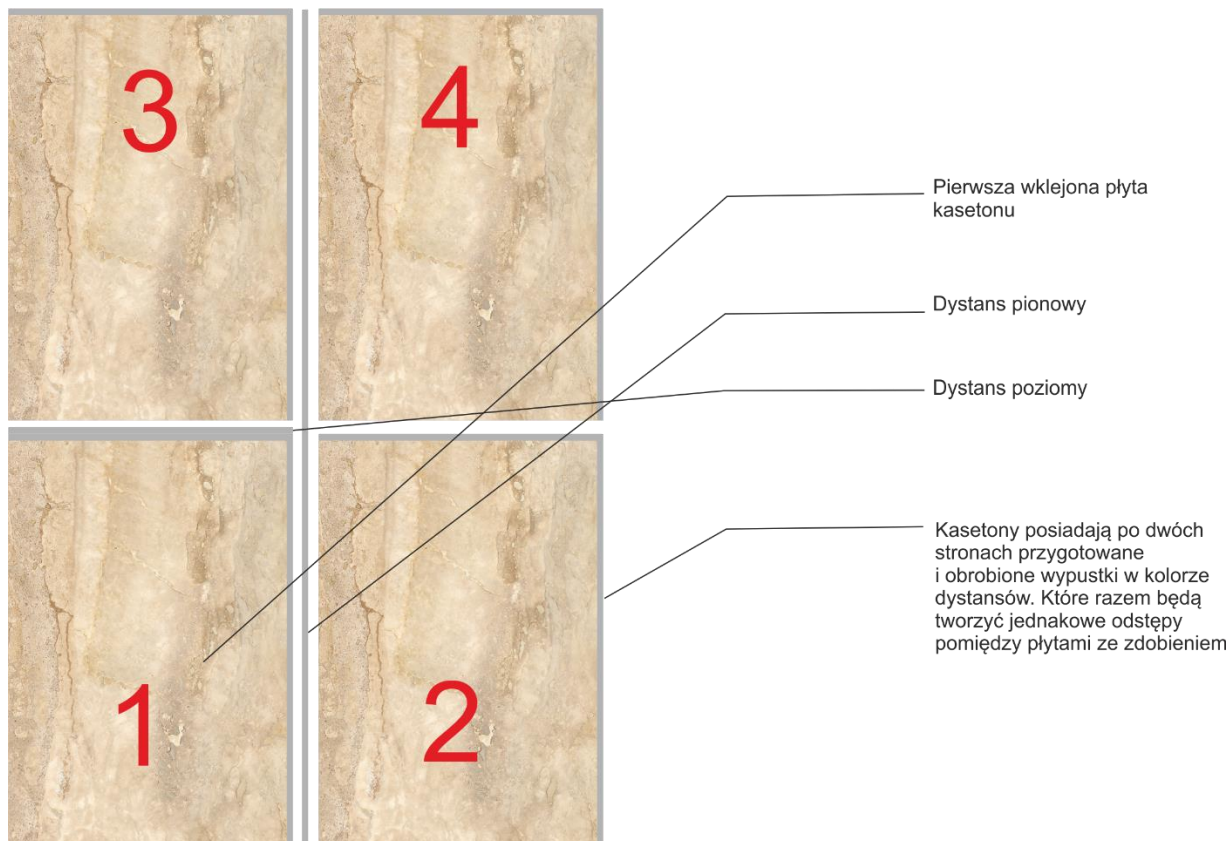

Kolorem czerwonym zaznaczono dystanse. Dystanse zapobiegają powstawaniu mostków termicznych. Wykonane są ze styropianu pokrytego tynkiem w wybarwieniu zgodnym z zamówioną kolorystyką.

POWŁOKA TYNKU O STRUKTURZE KASETONÓW W TECHNOLOGII TISEREC

SPECYFIKACJA PRODUKTU

POWŁOKA KASETONÓW AKRYLOWA Z WARSTWĄ GRAFICZNĄ HD

Wchodzą w skład całego systemu SKT.



Efekt końcowy

Wskazówki ogólne:

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie.

Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania.

Gwarancja:

Powłoka objęta jest 24mc gwarancją. Gwarancja nie obejmuje przypadków wykorzystania innych klei i dodatków poza systemowymi.

Czyszczenie i konserwacja:

Kasetony Tiserec z warstwą zabezpieczającą nie wymagają okresowej konserwacji. Zabrudzenia usuwamy zwykłą wodą z dodatkiem delikatnych domowych środków czyszczących bez dodatków ekstraktów benzyn czy chlorków.

Uwaga:

POWŁOKA TYNKU O STRUKTURZE KASETONÓW W TECHNOLOGII TISEREC

SPECYFIKACJA PRODUKTU

POWŁOKA KASETONÓW AKRYLOWA Z WARSTWĄ GRAFICZNĄ HD

Produkt dostarczony w warunkach obniżonej temperatury (mniej niż 10°C) należy przed aplikacją przenieść do pomieszczenia z temperaturą pokojową na minimum 3h. Po „ogrzaniu” można przystąpić do aplikacji. Materiałów dostarczonych w formie zwiniętej **NIE WOLNO** rozwijać – prostować nim uzyskają temperaturę pokojową i zostanie przywrócona ich elastyczność. Przemrożone powłoki elastyczne mogą trwale utracić swoją elastyczność. Należy przechowywać produkt **WYŁĄCZNIE** w ogrzewanym pomieszczeniu!